
Rappel!

- **S'assurer que cette procédure soit affichée visiblement dans l'autobus.**
- **S'assurer qu'un coupe-ceinture soit disponible et visible.**



Étape 1 : Derrière le siège, appuyer sur le déclencheur de la boucle de la ceinture.

Étape 2 : Tirer vers l'avant sur l'ensemble de l'équipement. Au besoin, tirer la manette sous le siège pour créer un espace entre le siège et le dossier.

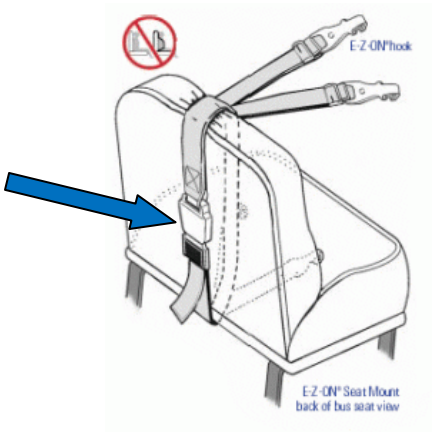

Étape 3 : Si l'ensemble ne se retire pas suffisamment rapidement, couper la veste à l'avant au niveau des 2 courroies transversales.

Couper les courroies crurales si l'usager les utilise







Source : Compagnie E-Z-ON, http://ezonpro.com/e-z-on-seat-mount-camwrap/
https://boutique.handynamic.fr/securite-routiere/accessoires-securite/coupe-ceinture-d-urgence.html